



4" MOTORIN YAPISI 4" CONSTRUCTIONS OF SUBMERSIBLE MOTORS

- Outlet (AISI 304 S/S) / Verici (AISI 304 S/S)
- Wing Valve (AISI 304 S/S) / Klepe (AISI 304 S/S)
- Bearing Bush (Rubber) / Yatak Burcu (Kauçuk)
- Bearing Sleeve (Ceramic) / Yatak Bileziği (Seramik)
- Impeller (Polycarbonate) / Çark (Polikarbon)
- Disc (AISI 304 S/S) / Disk (AISI 304 S/S)
- Diffuser (Polycarbonate) / Difüzör (Polikarbon)
- Interstage Diffuser Casing (AISI 304 S/S) / Kademe (AISI 304 S/S)
- Intermediate Bearing Bush (Rubber) / Ara Yatak Burcu (Kauçuk)
- Intermediate Bearing Sleeve (Ceramic) / Ara Yatak Bileziği (Seramik)
- Filter (AISI 304 S/S) / Süzgeç (AISI 304 S/S)
- Coupling (AISI 316 L) / Kaplin (AISI 316 L)
- Suction Support (AISI 304 S/S) / Adaptör (AISI 304 S/S)

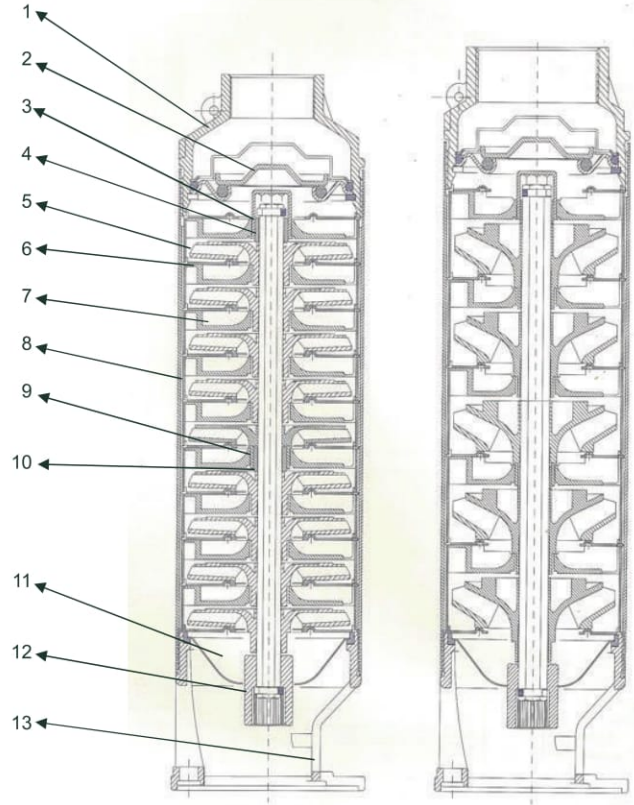

4" MOTORIN YAPISI 4" CONSTRUCTIONS OF SUBMERSIBLE MOTORS

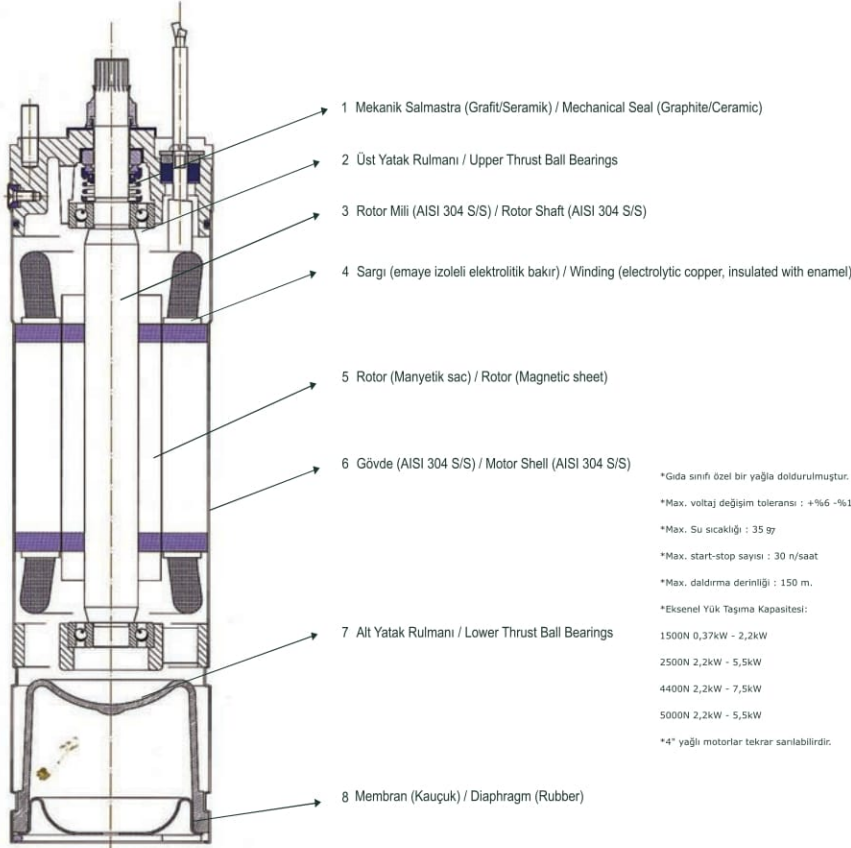

- *Gıda sınıfı özel bir yağla doldurulmuştur. / *Filled with special food grade lubricant.
- *Max. voltaj değişim toleransı : +%6 -%10 / **Maximum voltage fluctuation admissible versus nominal rated voltage: +6% -10%.
- *Max. Su sıcaklığı : 35 gr / **Maximum water temperature: 35 gr
- *Max. start-stop sayısı : 30 n/saat / **Maximum motor starting per hour: 30
- *Max. daldırma derinliği : 150 m. / **Maximum immersion depth: 150 MT
- *Eksenel Yük Taşıma Kapasitesi: / *Axial thrust:
- 1500N 0,37kW - 2,2kW / / 1500N from 0,37kW up to 2,2kW
- 2500N 2,2kW - 5,5kW / / 2500N from 2,2kW up to 5,5kW
- 4400N 2,2kW - 7,5kW / / 4400N from 2,2kW up to 7,5kW
- 5000N 2,2kW - 5,5kW / / 5000N from 2,2kW up to 5,5kW
- *4" yağlı motorlar tekrar sarılabildir. / *4" oil filled motors are rewindable.