



ŞAHİN DALGIÇ MOTOR POMPA

YATAY MİLLİ ÇOK KADEMELİ PASLANMAZ POMPALAR




YATIK MİLLİ ÇOK KADEMELİ PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALAR - STAINLESS STEEL MULTISTAGE CENTRIFUGAL HORIZONTAL PUMPS

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Basılan Su (Debi)						
						Q (m³ / saat)						
	Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	1	2	3	4	5	6
						Basma Yüksekliği (Hm) mss						
SDP 4 - 60 2501 (304)	1,5	1,1	220	1 1/4"	1"	52	50	48	45	42	34	25
SDP 4 - 60 2502 (316)	1,5	1,1	220	1 1/4"	1"	52	50	48	45	42	34	25
SDP 4 - 60 2503 (316)	1,5	1,1	380	1 1/4"	1"	52	50	48	45	42	34	25

- Maksimum ortam sıcaklığı +40 °C
- Maksimum emiş 4 metre
- Noril fanlı
- SDP 2501 mili ve gövdeli (304) paslanmaz çeliktir
- SDP 2502 ve 2503 mili ve gövdesi (316) paslanmaz çeliktir
- 220 Volt pompalar termik korumalıdır
- Pompa ağırlığı SDP 4-60 12,2 kg

- Maximum liquid temperature up to +40 °C
- Maximum suction lift up to 4 meter
- Noryl impeller
- SDP 2501 Model stainless steel (304) welding shaft and casing
- SDP 2502,2503 Model stainless steel (316) welding shaft and casing
- 220 Volt pumps are thermal protected
- Pompa weight SDP 4-60 12,2 kg

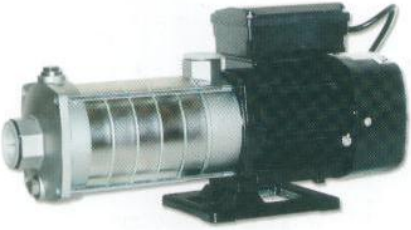

YATIK MİLLİ ÇOK KADEMELİ KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALAR - STAINLESS STEEL MULTISTAGE CENTRIFUGAL HORIZONTAL PUMPS

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Basılan Su (Debi)						
						Q (m³ / saat)						
	Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	1	1,5	2	2,5	3	3,5
						Basma Yüksekliği (Hm) mss						
SDP 2 - 60 2520 (304)	1	0,75	380	1"	1"	56	50	48	42	38	32	25
						0	2	3	4	5	6	7
SDP 4 - 60 2521 (304)	1,5	1,1	220	1 1/4"	1"	58	53	50	45	40	33	24
SDP 4 - 60 2522 (316)	1,5	1,1	380	1 1/4"	1"	58	53	50	45	40	33	24

- Maksimum ortam sıcaklığı +40 °C
- Maksimum su sıcaklığı +70 °C
- Maksimum emiş 4 metre
- Paslanmaz çelik fan ve difüzör
- Motor izolasyon sınıfı F classtır
- 220 Volt pompalar termik korumalıdır
- Su ile temas eden tüm yüzeyler paslanmaz çeliktir
- Pompa ağırlığı SDP 2520 11,5 kg ,SDP 2521-13 kg

- Maximum ambient temperature +40 °C
- Maximum liquid temperature up to +70 °C
- Maximum suction lift up to 4 meter
- Stainless steel impeller , diffuser
- Insulation class F
- 220 Volt pumps are thermal protected
- All surfaces contacted with water are made of stainless steel
- Pompa weight SDP 2520 11,5 kg,SDP 2521-13kg



YATIK MİLLİ ÇOK KADEMELİ KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALAR - STAINLESS STEEL MULTISTAGE CENTRIFUGAL HORIZONTAL PUMPS

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Pompa Pump Bore		Basılan Su (Debi)						
						Q (m ³ / saat)						
	Hp	Kw	V	Giriş Suction	Çıkış Delivery	0	4	6	7	8	9	10
						Basma Yüksekliği (Hm) mss						
SDP 8 - 40 2523 (304)	3	2,2	220	1 1/2"	1 1/2"	68	65	57	50	48	42	34
SDP 8 - 40 2524 (316)	3	2,2	380	1 1/2"	1 1/2"	68	65	57	50	48	42	34

- Maksimum ortam sıcaklığı +40 °C
- Maksimum su sıcaklığı +70 °C
- Maksimum emiş 4 metre
- Paslanmaz çelik fan ve difüzör
- Motor izolasyon sınıfı F classtır
- 220 Volt pompalar termik korumalıdır
- Su ile temas eden tüm yüzeyler paslanmaz çeliktir
- Pompa ağırlığı SDP 2523 - 2524 24,1 kg

- Maximum ambient temperature +40 °C
- Maximum liquid temperature up to +70 °C
- Maximum suction lift up to 4 meter
- Stainless steel impeller , diffuser
- Insulation class F
- 220 Volt pumps are thermal protected
- All surfaces contacted with water are made of stainless steel
- Pompa weight SDP 2523 - 2524 24,1 kg